








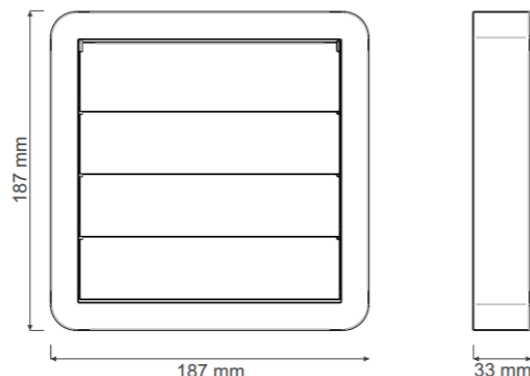


VENECIANA ANTIRRETORNO DIAM. 150/175MM



Descripción	Veneciana con sistema de persianas móviles que evitan el retorno del aire y la entrada de insectos. Incluye set de instalación (adaptador para tubos desde 100 a 125mm, tornillos y tacos fisher).
Indicación	Para salidas aire forzado tales como purificadores, extractores y renovadores de aire de cocinas, baños, etc.
Instalación	<p>Herramientas necesarias: taladro, martillo y cincel, mecha de 5mm, destornillador Phillips 1/8".</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">  </div>
	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">    </div> <div style="flex: 2;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar cuidadosamente los tornillos y las persianas. 2. Colocar los soportes para tubo en la moldura frontal de acuerdo con el diámetro correspondiente. (Ver indicaciones al final) 3. Coloque la moldura del tubo. Aclaración: los soportes deben permanecer adentro del tubo. Abertura para encaje: 170mm. </div> </div>

		<p>4. Fije la moldura con los tornillos.</p> <p>5. Vuelva a colocar las aletas.</p>
<p>Instalación de los adaptadores (soportes)</p>		<p>1. Fijar los soportes en el primer orificio.</p> <p>2. Ajuste el soporte deslizándolo, de acuerdo con el diámetro del tubo correspondiente.</p>

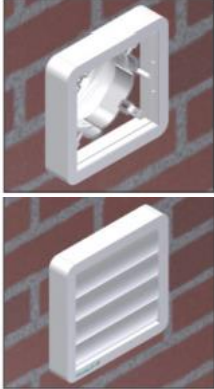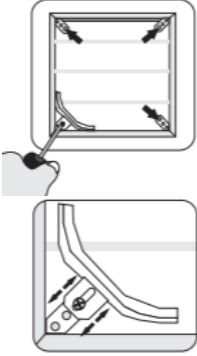Especificaciones técnicas	
Área útil de ventilación permanente	172,03 cm ²
Área de pasaje libre frontal	172,03 cm ²
Material	ABS con aditivo anti-UV. Tiene propiedad antiestática (repele el polvo)
Reciclable	Si