
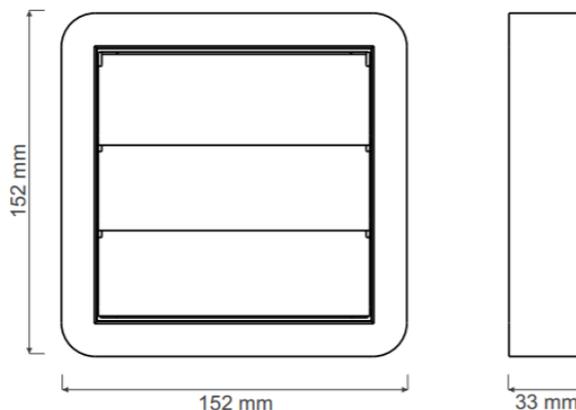


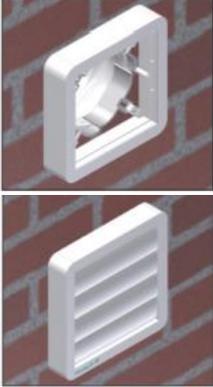


## VENECIANA ANTIRRETORNO DIAM. 100/110/125MM

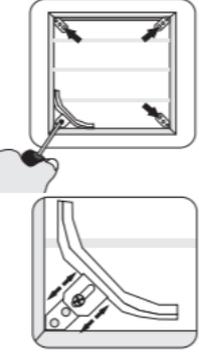

<b>Descripción</b>	Veneciana con sistema de persianas móviles que evitan el retorno del aire y la entrada de insectos. Incluye set de instalación (adaptador para tubos desde 100 a 125mm, tornillos y tacos fisher).
<b>Indicación</b>	Para salidas aire forzado tales como purificadores, extractores y renovadores de aire de cocinas, baños, etc.
<b>Instalación</b>	<p>Herramientas necesarias: taladro, martillo y cincel, mecha de 5mm, destornillador Phillips 1/8".</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>
  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirar cuidadosamente los tornillos y las persianas.</li> <li>2. Colocar los soportes para tubo en la moldura frontal de acuerdo con el diámetro correspondiente. (Ver indicaciones al final)</li> <li>3. Coloque la moldura del tubo. Aclaración: los soportes deben permanecer adentro del tubo. Abertura para encaje: 170mm.</li> </ol>

		<p>4. Fije la moldura con los tornillos.</p> <p>5. Vuelva a colocar las aletas.</p>
<p><b>Instalación de los adaptadores (soportes)</b></p>		<p>1. Fijar los soportes en el primer orificio.</p> <p>2. Ajuste el soporte deslizándolo, de acuerdo con el diámetro del tubo correspondiente.</p>

Especificaciones técnicas	
Área útil de ventilación permanente	Ø 100: 75,43 cm <sup>2</sup> / Ø 125: 118,82 cm <sup>2</sup>
Área de pasaje libre frontal	Ø 100: 75,43 cm <sup>2</sup> / Ø 125: 118,82 cm <sup>2</sup>
Material	ABS con aditivo anti-UV. Tiene propiedad antiestática (repele el polvo)
Reciclable	Si